




Life's Good.

Климатична система с интерактивен екран,
проектирана да се вписва перфектно във всяко
помещение

LG ARTCOOL™ Gallery

27" екран

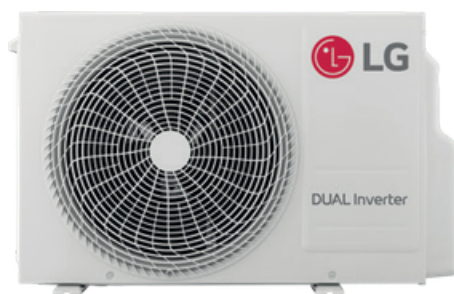

27" FHD екран

Климатична система, проектирана да се вписва перфектно във всяко помещение

- ARTCOOL GALLERY Premium разполага с 27" интерактивен ектан, който е великолепно допълнение в интериора
- Widget-и (време, час, аларма);
- Вградени статични и видеотапети; възможност за качване на собствени снимки (чрез LG ThinQ)
- Вградени говорители (5W)
- Въздушен поток: 3D индиректен въздушен поток, скрити ламели, рамка с дървесен декор
- Plasmaster™ Ionizer++
- Контрол на влажността,
- Почистване чрез замразяване (Freeze Cleaning)
- Автоматично почистване (Auto Clean+)



ThinQ™




LG deltaget i ECP-programmet for EUROVENT AC-programmet. Kontrollr certificeringens lebende gyldighed: www.eurovent-certification.com



FEB 2025

LG fr højeste karakter i EcoVadis bæredygtighedsvurdering – igen





LG участва в програмата ECP за програмата EUROVENT AC. Проверете валидността на сертификата: www.eurovent-certification.com



Проектиран за да се впише идеално навсякъде:

- ARTCOOL Gallery Premium се вписва безпроблемно във всеки интериор.
- 27 инчов FHD интерактивен екран: използвайте различни widgets и персонализирайте тапета на екрана
- 5W високоволтови, за пускане на стилните видеотапети
- ThinQ UP / Предварително охлаждане и отопление чрез приложението ThinQ.
- Дървена рамка, лесно сменяйте изображения със свои собствени.
- Въздушен поток: 3D индиректен въздушен поток, скрити ламели, йонизатор Plasmaster™++, комфортен контрол на влажността, почистване чрез замръзване, автоматично почистване+.

Единична комбинация

ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		UNIT	A09GA1.SSE	A12GA1.SSE
Изходна мощност	Охлаждане	Мин. / Номинален / Макс.	0,89 / 2,6 / 3,7	0,89 / 3,7 / 4,0
	Отопление	Мин. / Номинален / Макс.	0,89 / 3,3 / 4,1	0,89 / 4,0 / 4,7
	Отопление -7 °C	Макс.	2,6	3,2
Консумирана мощност	Охлаждане	Мин. / Номинален / Макс.	200 / 623 / 1400	200 / 1057 / 1450
	Отопление	Мин. / Номинален / Макс.	200 / 808 / 1650	200 / 1078 / 1650
Работен ток	Охлаждане	Мин. / Номинален / Макс.	1,1 / 3,0 / 6,0	1,1 / 4,6 / 6,2
	Отопление	Мин. / Номинален / Макс.	1,1 / 3,7 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
EER			4,17	3,5
SEER			7,3	7,0
COP			4,08	3,71
SCOP		(Средно / По-топло)	4,3 (5,0)	4,3 (5,0)
P Design C / P Design H			2,6 / 2,8	3,7 / 2,8
Енергиен клас (скала от A+++ до D)	Охлаждане		A++	A++
	Отопление	(Средно / По-топло)	A+ (A++)	A+ (A++)
Годишна консумация на енергия	Охлаждане		124	184
	Отопление	(Средно / По-топло)	911 (413)	911 (413)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО			A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
Размери (Ш x В x Д)	нето	mm	652 x 158 x 652	652 x 158 x 652
	с опаковка	mm	744 x 235 x 736	744 x 235 x 736
Тегло		kg	16,7	16,7
Тип на филтъра			Предфилтър(миещ)	Предфилтър(миещ)
Дебит на въздух		Нис. / Ср. / Вис. / Мн. вис.	11,0 / 10,0 / 8,0 / 6,0	11,0 / 10,0 / 8,0 / 6,0
		Нис. / Ср. / Вис. / Мн. вис.	11,0 / 10,0 / 8,0 / 6,0	11,0 / 10,0 / 8,0 / 6,0
Ниво на звуково налягане*		Нис. / Ср. / Вис. / Мн. вис.	- / 42 / 36 / 28 / 20	- / 42 / 36 / 28 / 20
		Мн. нис. / Ср. / Вис. / Мн. вис.	- / 42 / 36 / 28	- / 42 / 36 / 28
Ниво на звукова мощност		dB(A)	60	60
Отстраняване на влага		l/h	1,1	1,3
Размер на дренажния маркуч	външно тяло, вътр. тяло	mm	21,5, 16	21,5, 16
ВЪНШНО ТЯЛО			A09GA1.U18	A12GA1.U18
Размери (Ш x В x Д)	нето	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
	с опаковка	mm	920 x 593 x 388	920 x 593 x 388
Тегло		kg	29,9	29,9
Работен обхват	Охлаждане	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Отопление	°C DB	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Захранване		Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Номинално	50	50
	Отопление	Номинално	53	53
Ниво на звукова мощност	Макс.	dB(A)	62	62
Дебит на въздуха		m³/min	35,0	35,0
Предпазител		A	15	15
Захранващ кабел		No.x mm²	3 x 1,0	3 x 1,0
Захранващ и комуникационен кабел		No. x mm²	4 x 1,0 (Inkl. jord)	4 x 1,0 (Inkl. jord)
Хладилен агент	Тип / GWP (Потенциал за глобално затопляне)	-	R32 / 675	R32 / 675
	Предварително заредено количество / t-CO ₂ eq	kg	0,8 / 0,540	0,8 / 0,540
	Без зареждане	m	10,0	10,0
	Допълнителен размер на зареждането	g/m	20	20
Тръбопроводи	Течност		Ø 6,35	Ø 6,35
	Газ		Ø 9,52	Ø 9,52
Тръбен път	Дължина на тръбите	Мин. / Ном. / Макс.	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20
		Без дозареждане (Chargeless)	10,0	10,0
	Максимална разлика във височините	m	10,0	10,0
	Тип	-	Двойно ротационен	Двойно ротационен
Акcesoари				
Съвместим с мулти			Да	Да
PI485			Да	Да
Сух контакт			Да	Да
Жично дистанционно			Да	Да
Други				
Ключови функции	Жалуза		ляво-дясно-долу	ляво-дясно-долу
	Смяна на принта		да	да
	Специални функции за отопление		AI Air, поддържа мин. темп.	AI Air, поддържа мин. темп.
	Филтър против алергии		Allergy Filter	Allergy Filter
	Plasmaster йонизатор		Plasmaster Ionizer++	Plasmaster Ionizer++
	предварително отопл. / охлажд.		Да	Да
Wi-Fi / ThinQ		Да	Да	


Други			
Ключови функции	Жалуза		ляво-дясно-долу
	Смяна на принта		да
	Специални функции за отопление		AI Air, поддържа мин. темп.
	Филтър против алергии		Allergy Filter
	Plasmaster йонизатор		Plasmaster Ionizer++
	предварително отопл. / охлажд.		Да
Wi-Fi / ThinQ		Да	

Ключова характеристика

Разгледайте галерията ARTCOOL 2nd Evolution – шедьовър на интериора.

Арт дисплей (27" Full HD LCD)

Възползвайте се от 27-инчовия Full HD LCD дисплей, вграден в климатичния блок. Персонализирайте екрана според настроението и предпочитанията си.

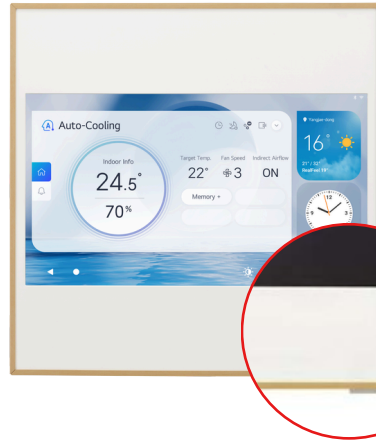

Дизайн дървена рамка

С модерен и луксозен дизайн, който безпроблемно се вписва във всяко пространство.



ARTCOOL GALLERY е удостоена с награди за отлични дизайнерски решения от IDEA (Международни награди за отлични дизайнерски решения).

Създайте вътрешни настройки с помощта на приложението LG ThinQ


Изберете до 20 снимки от телефона си и ги изпратете на Look at Me чрез приложението ThinQ, което ви позволява да ги видите на климатика.

Изберете "Settings"

Изберете "Wallpaper & Style"

Изберете Image or Video

Изберете "Preview"

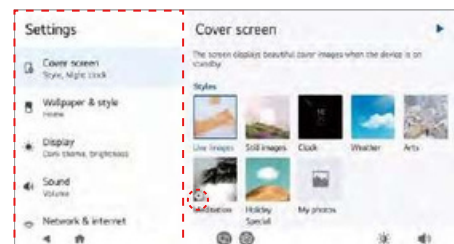

※ Съгласно нашата политика за непрекъснато усъвършенстване на продуктите, спецификациите, дизайнът и характеристиките подлежат на промяна без предварително уведомление.

※ Спецификациите може да варират за всеки модел.